

# CÔTÉ OUVERTURE

un regard sur votre fenêtre

COULISSANTS  
FRAPPES - PORTE



GAMME 67

**Kp**Alu

# SITE INDUSTRIEL DE DERNIÈRE GÉNÉRATION



Chaîne de laquage verticale sans chrome de notre partenaire ALUK, associée à un transtockeur automatique de profils et ligne de sertissage.



ACCUEIL



CÔTÉ OUVERT

## ➤ HISTORIQUE.

Depuis 1988, spécialiste de la menuiserie extérieure, le groupe COTE OUVERTURE est un groupe indépendant dont l'enthousiasme et le dynamisme collectifs rejoignent un même objectif :

### La satisfaction et la fidélisation de nos clients

## ➤ SAVOIR-FAIRE.

Kp Alu est fabricant et distributeur de fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes et portes d'entrées en Aluminium qui répond à vos besoins de construction ou de rénovation.

## ➤ CONCENTRÉ SUR LE SERVICE, LA PROXIMITÉ ET LA REACTIVITÉ.

Fort de notre expérience, nous sommes proche de nos clients pour leurs apporter un maximum de service avec une grande réactivité.

## ➤ DES INTERLOCUTEURS A VOTRE ECOUTE.

Kp Alu vous accompagne en véritable partenaire pour tous vos projets, nos collaborateurs sont toujours disponibles et à votre écoute.

## ➤ DES NORMES DE QUALITES STRICTES.

Nos menuiseries répondent aux exigences des normes en vigueur. L'étanchéité à l'Air, à l'Eau et la résistance aux vents ainsi que les performances Thermiques et Acoustiques annoncées sont certifiées par des bureaux de contrôle.

Kp Alu à une démarche 100% durable avec le choix de matériaux éco-respectueux et de fournisseurs de proximité. Nos menuiseries aluminium sont écologiques puisque l'aluminium se recycle à 99%.

Notre relation personnalisée rend chacun de nos clients uniques avec un service sur-mesure et l'engagement de toutes nos ressources :



- Un interlocuteur dédié.
- Des experts dans leurs métiers.
- Une qualité d'écoute avec des réponses pertinentes.
- Un accompagnement technique pour vos choix et préconisations.
- Une réactivité à tous les niveaux (Commercial, production, logistique...).

## ➤ AluK LA CAUTION D'UNE GRANDE MARQUE.

KP ALU a choisi comme partenaire ALUK pour la qualité et la fiabilité de ces produits. ALUK symbolise un créateur de valeur ajoutée pour notre entreprise.



# EN BREF

## ➤ LA RÉPONSE POUR LE NEUF ET LA RÉNOVATION.

Les systèmes de menuiseries aluminium base 67 de KP Alu présentent un excellent niveau de qualité et de fiabilité. L'offre de dormants se décline en coupe droite et coupe d'onglet :

- Pour le neuf : dormants pour des isolations comprises entre 100 et 180mm.
- Pour la rénovation : dormants avec pied de clippage, fond plat, couvre joint.

Cette offre complète apporte une réponse à chaque besoin, pour des projets de réalisations neuves ou travaux de rénovation, à destination de bâtiments d'habitations et non résidentiels.

## ➤ DES PERFORMANCES THERMIQUES, D'ÉTANCHÉITÉ ET ACOUSTIQUES.

Cette gamme de menuiseries aluminium apporte un excellent confort d'utilisation grâce à un niveau de performance optimal : isolation thermique, phonique et étanchéité.

- COULISSANT ET GALANDAGE : MODÈLES **SELMA**.

| PERFORMANCES 28 MM       |  | PERFORMANCES 36 MM       |  |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Thermique double vitrage | Uw : 1.5 W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.49<br>Tlw : 0.64 – Ug 1.0 W/m <sup>2</sup> .K WE | Thermique triple vitrage | Uw : 1.0 W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.50<br>Tlw : 0.65 – Ug 0.5 W/m <sup>2</sup> .K WE |
| Acoustique               | 29 dB  | Thermique double vitrage | Uw : 1.4 W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.50<br>Tlw : 0.65 – Ug 1.0 W/m <sup>2</sup> .K WE |
| Étanchéité (AEV)         | A3 E6B VA3   | Acoustique               | 32 dB  |
|                          |  | Étanchéité (AEV)         | A4 E5B VB3   |

- FRAPPE OUVRANT VISIBLE ET CACHÉ : MODÈLES **ATOKA** ET **MARANA**.

| PERFORMANCES ATOKA OUVRANT VISIBLE |   | PERFORMANCES MARANA OUVRANT CACHÉ |   |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Thermique triple vitrage           | Uw : 0.9W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.47<br>Tlw : 0.62 – Ug 0.5 W/m <sup>2</sup> .K WE | Thermique triple vitrage          | Uw : 0.9W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.47<br>Tlw : 0.62 – Ug 0.5 W/m <sup>2</sup> .K WE |
| Thermique double vitrage           | Uw : 1.3W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.43<br>Tlw : 0.62 – Ug 1.0 W/m <sup>2</sup> .K WE | Thermique double vitrage          | Uw : 1.3W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.47<br>Tlw : 0.62 – Ug 1.0 W/m <sup>2</sup> .K WE |
| Acoustique                         | 39 dB   | Acoustique                        | 31 dB   |
| Étanchéité (AEV)                   | A4 E9A VC3  | Étanchéité (AEV)                  | A4 E750AE VC3   |

- PORTE : MODÈLE **ELKO**.

| PERFORMANCES             |  |
|--------------------------|--|
| Thermique double vitrage | Uw : 1.5 W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.39<br>Tlw : 0.50 – Ug 1.0 W/m <sup>2</sup> .K WE |

La gamme 67 répond aux exigences dictées par le crédit d'impôt rénovation CITE. Elle répond également aux besoins requis dans le cadre de constructions neuves grâce à un apport important de lumière et d'énergie naturelle, ainsi qu'un niveau d'étanchéité optimal.

## ➤ NIVEAU DE FINITION.

Les menuiseries KP ALU s'adaptent à tous les styles de construction et de décoration.

## ➤ UNE OFFRE COULEUR.

Une palette de teintes design spécialement sélectionnés pour répondre à vos projets.

Autres teintes, nous consulter.



## BASE 67

## ► UNE OFFRE COMPLÈTE ET POLYVALENTE.

Notre gamme 67 mm permet un large choix de solutions grâce à **une offre complète de fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes et porte** :

- **SELMA** : Coulissant et galandage.
- **ATOKA** : Frappe à ouvrant visible.
- **MARANA** : Frappe à ouvrant caché.
- **ELKO** : Porte.

Nos systèmes de menuiseries couvrent de nombreux besoins de mises en œuvre, tout en présentant une grande polyvalence grâce à plusieurs références communes et la possibilité **d'intégrer ces châssis dans les ensembles composés**.

Notre gamme **haute performance** intègre également une **nouvelle génération d'accessoires**, simples et rapides à mettre en œuvre.



# SELMA COULISSANT ET GALANDAGE



## LA SOLUTION CŒUR DE GAMME.

- Offre complète pour tous les marchés.
- Remplissage 28 mm : rapport coût / performance optimal.

## IDÉAL POUR LES RÉALISATIONS TRADITIONNELLES.

- Large choix de mise en œuvre.
- Formes des profilés ouvrants architectural.

## CONFIGURATIONS

- Fenêtres et porte-fenêtres, neuf et rénovation.
- Châssis jusqu'à 3 rails et 6 vantaux, ensembles composés.
  - Coulissant jusqu'à 3 rails, 6 vantaux.
  - Galandage jusqu'à 2 rails, 4 vantaux.
- Plusieurs solutions de dormant :
  - Profilés coupe d'onglet avec tapées rapportées.
  - Profilés monobloc jusqu'à ISO 160 mm.
  - Solution seuil plat en coupe droite.

DTA : 6/14-2228.





Bâtiment basse consommation



Personne à mobilité réduite



Crédit d'impôt transition énergétique

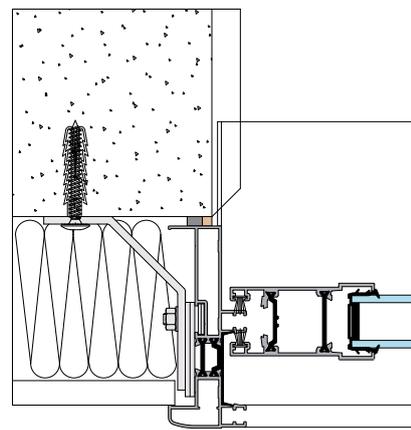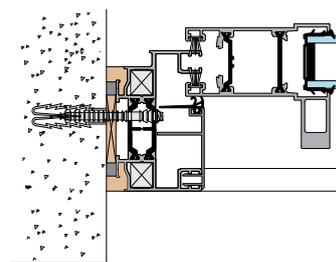


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Remplissage          | jusqu'à 28 mm |
| Poids maxi / vantail | 200 kg        |
| Hauteur maxi         | 2500 mm       |

## PERFORMANCES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Thermique double vitrage | Uw : 1,5 W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0,49<br>Tlw : 0,64 – Ug 1,0 W/m <sup>2</sup> .K WE |
| Acoustique               | 29 dB  |
| Étanchéité (AEV)         | A3 E6B VA3   |

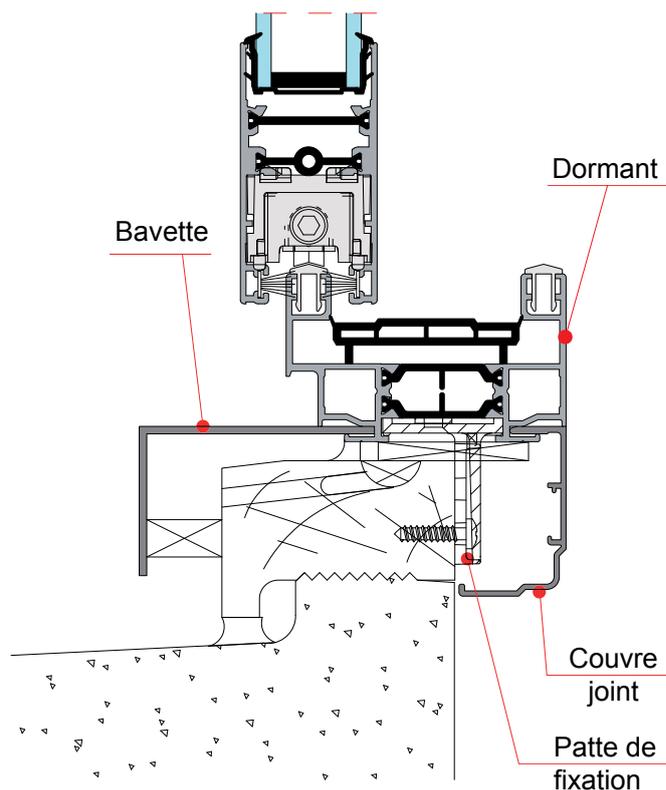

# ATOKA FRAPPE OUVRANT VISIBLE

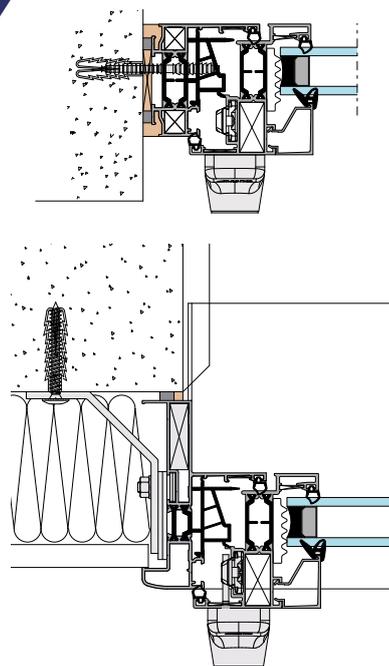

## DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE.

- Châssis à très hautes performances.
- Excellent niveau d'étanchéité : A4.

## DES LIGNES PROPRES À CHAQUE TYPE DE RÉALISATIONS.

- Un même dormant pour 2 formes d'ouvrants.
- Des lignes droites.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Remplissage          | jusqu'à 55 mm |
| Poids maxi / vantail | 80 kg         |
| Hauteur maxi         | 2550 mm       |

### PERFORMANCES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Thermique triple vitrage | Uw : 0.9W/m².K – Sw : 0.47<br>Tlw : 0.62 – Ug 0.5 W/m².K WE |
| Thermique double vitrage | Uw : 1.3W/m².K – Sw : 0.43<br>Tlw : 0.62 – Ug 1.0 W/m².K WE |
| Acoustique               | 39 dB   |
| Étanchéité (AEV)         | A4 E9A VC3  |

## CONFIGURATIONS

- Fenêtres et porte-fenêtres.
- Châssis fixe, ouvrant à la française ou oscillo-battant 1 et 2 vantaux, soufflet, ensembles composés.
- Dormant coupe d'onglet avec tapées rapportées.
- Seuil plat PMR à rupture de pont thermique.

DTA : 6/15-2233.



Bâtiment basse consommation




Personne à mobilité réduite



Crédit d'impôt transition énergétique





Étanchéité à l'air maximale

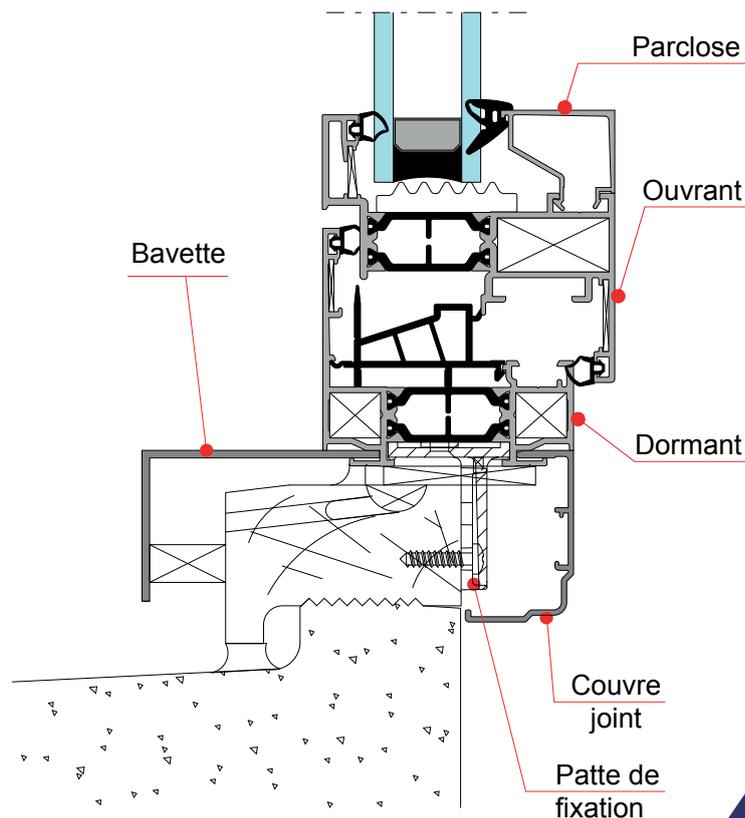

# MARANA

## FRAPPE OUVRANT CACHÉ

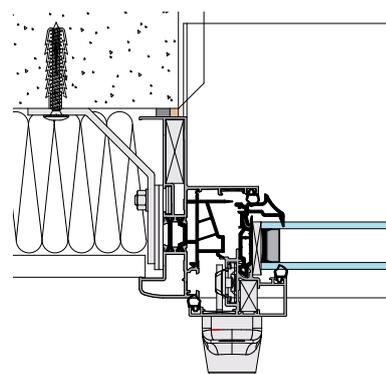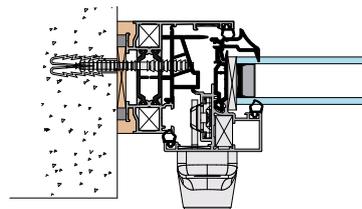

### DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE.

- Châssis à très hautes performances.
- Excellent niveau d'étanchéité : A4.

### UN TEMPS DE FABRICATION RÉDUIT.

- Nouvelle génération d'accessoires.
- Simplicité de montage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Remplissage          | jusqu'à 36 mm |
| Poids maxi / vantail | 80 kg         |
| Hauteur maxi         | 2550 mm       |

### PERFORMANCES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Thermique triple vitrage | Uw : 0.9W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.47<br>Tlw : 0.62 – Ug 0.5 W/m <sup>2</sup> .K WE |
| Thermique double vitrage | Uw : 1.3W/m <sup>2</sup> .K – Sw : 0.47<br>Tlw : 0.62 – Ug 1.0 W/m <sup>2</sup> .K WE |
| Acoustique               | 31 dB   |
| Étanchéité (AEV)         | A4 E750AE VC3   |

### CONFIGURATIONS

- Fenêtres et porte-fenêtres.
- Châssis fixe, ouvrant à la française ou oscillo-battant 1 et 2 vantaux, soufflet, ensembles composés.
- Dormant coupe d'onglet avec tapées d'isolation jusqu'à 180 mm.
- Seuil plat PMR à rupture de pont thermique.

DTA : 6/15-2233.



Bâtiment basse consommation




Personne à mobilité réduite





Crédit d'impôt transition énergétique



Étanchéité à l'air maximale

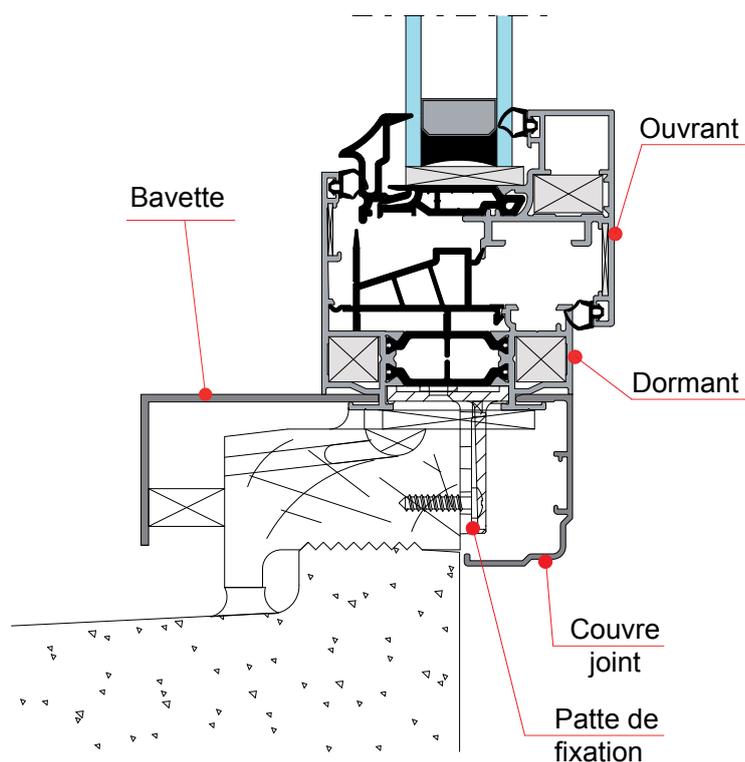

## ELKO PORTE

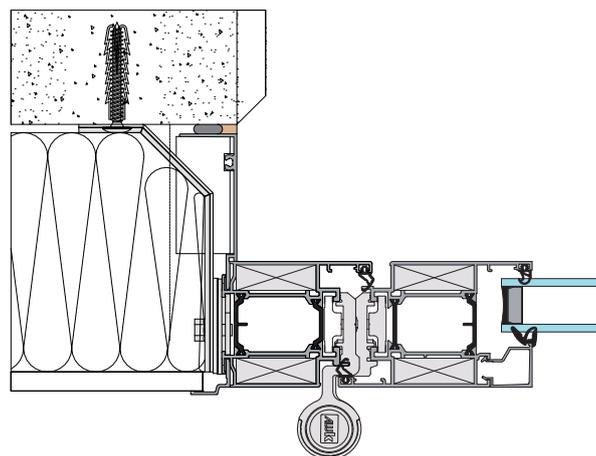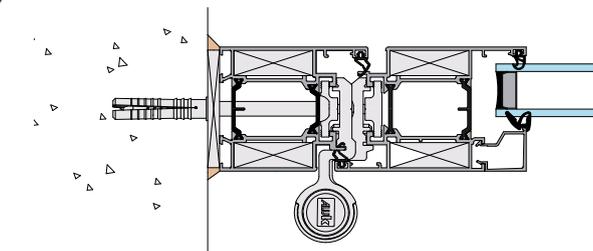

### LA SOLUTION PLANE POUR LES ACCÈS GRAND PUBLIC.

- Dormants et ouvrants en forme plane.
- Disponible en fond plat ou pied de clippage.
- Choix parmi plusieurs versions de seuil plat.

### DES PERFORMANCES DE PREMIER ORDRE.


- Performances thermiques :  $1.5 \text{ W/m}^2.\text{K}$
- Étanchéité optimale.

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |               |
|-----------------------------|---------------|
| Remplissage                 | jusqu'à 52 mm |
| Poids maxi / vantail        | 130 kg        |
| Hauteur maxi                | 2700 mm       |

| PERFORMANCES             |  |
|--------------------------|--|
| Thermique double vitrage | Uw : $1.5 \text{ W/m}^2.\text{K}$ – Sw : 0.39<br>Tlw : 0.50 – Ug $1.0 \text{ W/m}^2.\text{K WE}$ |

### CONFIGURATIONS

- Porte d'entrée habitat collectif et non résidentiel, neuf et rénovation.
- Ouverture à la française, à l'anglaise, 1 et 2 vantaux, ensembles composés.
- Dormant coupe d'onglet avec tapées rapportées.
- Offre complète de seuils plats PMR : extra-plat, étanche, avec porte brosse.

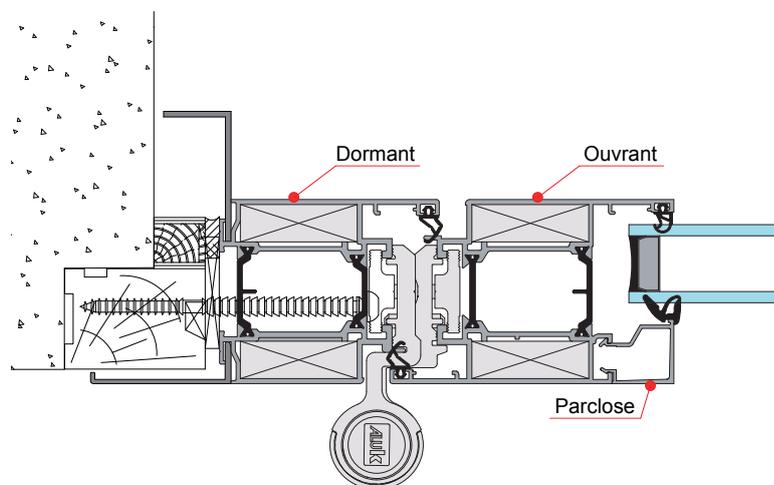

Bâtiment basse consommation



Personne à mobilité réduite



Crédit d'impôt transition énergétique

# PORTE D'ENTRÉE

## ► PORTES D'ENTRÉE ALU, DESIGN ET PERSONNALISABLES.

**PLUS QU'UN ÉLÉMENT SÉCURITAIRE, LA PORTE D'ENTRÉE EN ALUMINIUM S'HARMONISE AU DESIGN DE L'HABITATION ET POSSÈDE DE NOMBREUX ATOUTS :**

- Sécurité avec une serrure 5 points automatique.
- Épaisseur jusqu'à 52 mm.
- Excellent rapport qualité-prix.
- Paumelles porte d'entrée réglable au design contemporain.
- Seuil PMR.
- Performance thermique et phonique (UP 1.08 en moyenne) .

**De nombreux modèles déclinables en plus de 500 versions grâce aux nombreuses possibilités de personnalisation.**



# OFFRE ACCESSOIRES

L'offre d'accessoires de la gamme KP ALU apporte un large choix de solutions pour des réalisations sur mesure.



## COULISSANT

### SELMA

- Plusieurs choix de poignées.
- Fermeture jusqu'à 3 points.
- Rails aluminium ou inox.
- Chariots simples ou doubles, avec roulement polyamide ou inox.



## FRAPPE

### ATOKA/MARANA

- Fermeture jusqu'à 6 points.
- Poignée avec système de verouillage intégré.
- Joint noir.



## PORTE

### ELKO

- Fermeture jusqu'à 5 points.
- Plusieurs systèmes de manipulation et de verouillage.
- Bâton de maréchal.





GROUPE CÔTÉ OUVERTURE

93 rue Clément ADER  
42153 RIORGES

Tél. : 04 77 66 41 00

DISTRIBUÉ PAR:



[cote-ouverture.fr](http://cote-ouverture.fr)

[aluk.fr](http://aluk.fr)

PARTENAIRE  
**ALUK**<sup>®</sup>