

UN REGARD SUR VOTRE FENÊTRE







ECO'70

Performante & accessible

La fenêtre ECO'70 conjugue brillamment performance, esthétique et respect de l'environnement. Son design classique aux lignes droites convient parfaitement aux constructions neuves et aux rénovations.

Sa déclinaison en trois couleurs teintées masse la rend facilement accessible et adaptable à tous les styles de décoration.

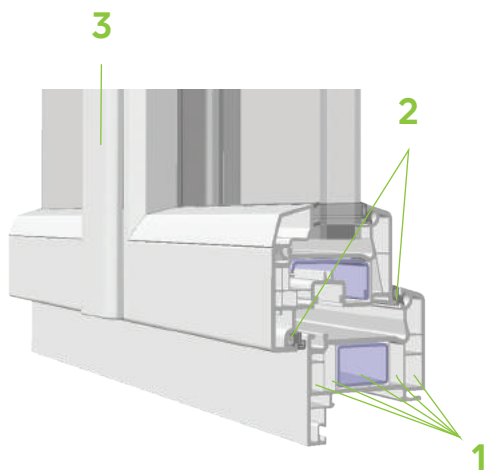


1. Ouvrant et dormant 70 mm à 5 chambres d'isolation en PVC conforme à la norme NFEN 12608-1
2. Etanchéité optimale grâce à un joint de butée périphérique dans le dormant et l'ouvrant
3. Poignée centrée et battement réduit pour un clair de jour maximal

Isolation et protection au service de votre bien-être

- Performances thermiques jusqu'à $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ en double vitrage et $0,89 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ en triple vitrage*
- Performances acoustiques optimales, pour augmenter votre confort et vous préserver des nuisances sonores ($R_{A, \text{tr}}$ jusqu'à 42 dB)**

* Selon rapport thermique 2016-veka-03

** Selon PV AC 12-26037902/2

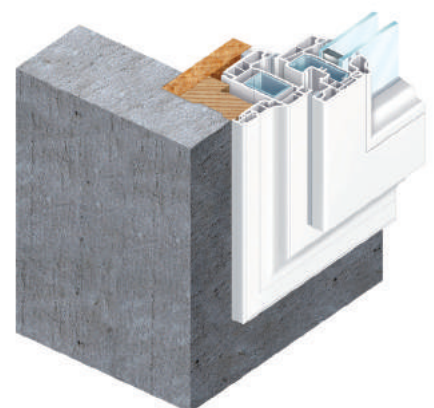





INO'80

Innovante & design

Avec sa ligne semi-affleurante épurée, la fenêtre INO'80 se distingue par ses courbes arrondies et s'harmonise parfaitement à des architectures contemporaines. Elle sublime votre intérieur en alliant design et modernité, esthétique, performance et économie d'énergie.

Déclinable dans près de 40 coloris, elle s'adapte à tous les types de constructions et toutes les décorations.

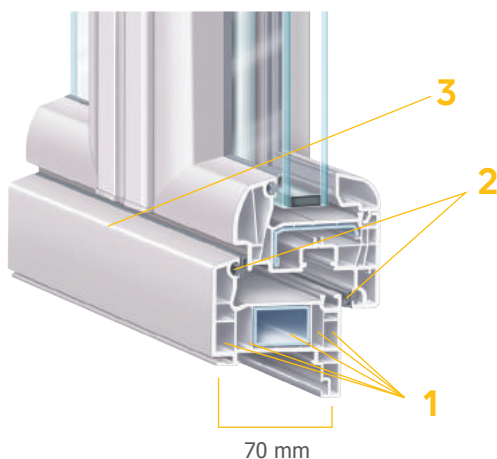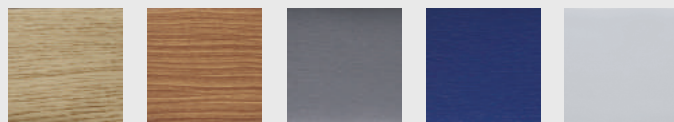

1. Dormant 70 mm à 5 chambres d'isolation et ouvrant 78 mm à 6 chambres, en PVC conforme à la norme NFEN 12608-1
2. Double joint de butée pour une parfaite étanchéité
3. Design semi-affleurant épuré : l'ouvrant s'aligne sur le dormant

Des finitions parfaites, en rénovation ou en neuf

CÔTÉ OUVERTURE dispose d'une large gamme de dormants de 70 à 180 mm pour s'adapter à toutes les situations de mise en œuvre.

Pour assurer une esthétique parfaite dans les situations de rénovation sur dormant existant, un profilé spécial rénovation est privilégié. La différence d'épaisseur entre l'ancien dormant à rénover (généralement entre 36 et 46 mm) et la nouvelle menuiserie en 70 mm est compensée et la rénovation passe totalement inaperçue, en ne laissant aucune trace.

Plus d'isolation et de sécurité


- Performances thermique et acoustique optimales pour toujours plus de confort
- En double vitrage, U_w jusqu'à $1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})^*$
- En triple vitrage, U_w jusqu'à $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})^*$
- $R_{A, tr}$ jusqu'à 42 dB*^{*}
- Robustesse des fenêtres INO'80 et ouvrant de 78 mm pour une sécurité renforcée



Personnalisez votre menuiserie

Un large choix de formes


Œil de bœuf, houteau, anse de panier...



Vos désirs sont couleurs et design

Avec près de 40 couleurs, CÔTÉ OUVERTURE propose une large palette pour habiller fenêtres, portes-fenêtres, baies coulissantes... Le choix entre les tons clairs et métallisés, les tons bois et les teintes plus vives, autorise toutes les réalisations, des plus sobres aux plus audacieuses.

Couleur à l'intérieur, à l'extérieur ou sur chaque face de la menuiserie ; toutes vos inspirations sont permises.

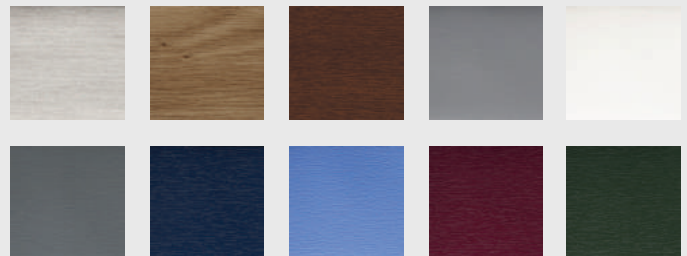

Un large choix d'ouvertures



À la française, oscillo-battante, coulissante...

Le vitrage

Selon vos besoins particuliers en termes d'isolation (thermique et acoustique) et de sécurité, des vitrages spécifiques peuvent vous être proposés.

La quincaillerie

Consultez-nous pour choisir vos poignées, vos paumelles...

Baies coulissantes, portes d'entrée et volets

EKO'SLIDE

Parfaitement adapté aux bâtiments à haute performance énergétique, le levant coulissant EKO'SLIDE est conçu pour répondre à toutes les exigences actuelles.

- Performances exceptionnelles en terme d'isolation thermique, phonique et de sécurité
- Etanchéité à l'air, l'eau et le vent remarquable
- Dimensions des baies jusque 6,50 m de longueur en 2, 3 ou 4 vantaux
- Excellent clair de jour favorisant la transmission lumineuse ainsi que les apports solaires en hiver

EKO'SLIDE est disponible dans toutes les couleurs du nuancier.



EKO'70

Le coulissant traditionnel EKO'70 allie économie et fonctionnalité. Fabriqué à partir de profilés multichambres en PVC, il contribue à l'isolation thermique et acoustique de votre habitation.

Sa ligne sobre et intemporelle lui permet de s'adapter à tous les types de pose, en neuf comme en rénovation.

DOORS'LINE

Classique ou contemporaine, la porte d'entrée doit être à la fois pratique, sécurisante, isolante et accueillante. La gamme DOORS'LINE présente de nombreux atouts et offre un rapport qualité-prix optimal.

- Excellentes performances thermiques grâce à l'association de l'ouvrant acier et du dormant PVC
- Sécurité, robustesse et parfaite tenue dans le temps
- Grande variété de design et de finitions
- Facilité de pose, aussi bien en neuf qu'en rénovation



VOLETS

CÔTÉ OUVERTURE vous offre également de multiples solutions de fermetures : volets roulants, volets battants, stores intérieurs... Consultez-nous !



CÔTÉ OUVERTURE : un regard sur votre fenêtre

CÔTÉ OUVERTURE est fabricant depuis 1988.

Son site de production, à la pointe de la technologie, assure une fabrication industrielle de qualité.

Performance et finition soignée caractérisent ainsi ses menuiseries, réalisées sur mesure et répondant parfaitement aux exigences réglementaires en vigueur.



VEKA, la caution d'une marque reconnue

Pour ses menuiseries PVC, CÔTÉ OUVERTURE a sélectionné le partenaire VEKA, leader mondial de l'extrusion de profilés PVC et de la conception de systèmes de menuiseries.

- Plus de 40 ans d'expérience
- Un site de production français, située à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie)
- Une gamme de profilés performants, dont la qualité est certifiée
- Une vraie démarche environnementale avec la filiale française VEKA Recyclage



CÔTÉ OUVERTURE

93 rue Clément Ader
ZI La Villette - BP 12
42153 RIORGES

Tél : 04 77 66 41 00

www.cote-ouverture.fr