


ALU'67FRC

OUVRANT CACHÉ

Modernité et performance

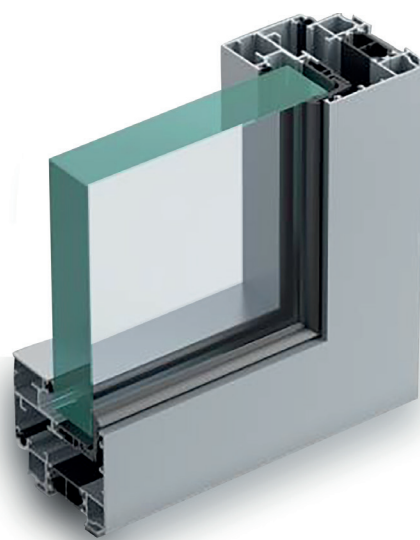

La solution 67FR à ouvrant caché propose une esthétique épurée et des performances thermiques de haut niveau. La finesse des profils, les choix de remplissage et le large clair de vitrage assurent un apport de lumière naturelle remarquable et offre ainsi un grand confort d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

- Finesse des lignes pour un apport lumineux considérable (74 mm battement central face vue extérieure).
- Réalisations de fenêtres, porte-fenêtres & ensembles composés.
- Remplissage double et triple vitrage jusqu'à 40 mm.

OPTIONS

- Large gamme d'accessoires.
- Française, oscillo-battante.

APPLICATIONS

- Résidentiel et non résidentiel, neuf et rénovation.
- Mise en œuvre dans les projets PMR.
- Compatible avec les rénovations ITE.

PERFORMANCES

Valeur U_w W/m ² K Double Vitrage	1,3 Ug 1.0 2 vantaux 1250 x 1480 mm
Valeur U_w W/m ² K Triple Vitrage	1,0 Ug 0.7 2 vantaux 1250 x 1480 mm
Classification Air-Eau-Vent	A4 E7B VC2
Performance acoustique R_w (dB)	R_w (C; Ctr) : jusqu'à 41 dB (-1 ; -4)

DIMENSIONS

Épaisseur maximum du vitrage (mm)	40
Largeur maximum de l'ouvrant (mm)	1200
Hauteur maximum de l'ouvrant (mm)	2400
Poids maximum de l'ouvrant (kg)	100

SOLUTIONS

Ouvrant à la française	Oui
Ouverture soufflet	Oui
Oscillo-battant	Oui

CARACTÉRISTIQUES

Verrouillage multipoints	Oui
Option bi-couleur	Oui