

CLS
67

« LA LUMIÈRE S'INVITE CHEZ VOUS. »

CLS 67 allie finesse et performance pour s'adapter aux styles contemporains comme traditionnels. Ses profilés fins laissent entrer un maximum de lumière naturelle, tout en assurant une excellente isolation thermique.



CÔTÉ PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES

OFFRE CÔTÉ OUVERTURE

RAL 7016G	RAL 7022G	RAL 7039G
RAL 9005G	RAL 9016S	

OFFRE PRIVILÈGE

RAL 7035S	RAL 9006S	RAL 1247G
RAL 7001G	RAL 7012G	RAL 7015G
RAL N2100		

Couleur au choix teinte RAL et décor bois **sur demande**



Bicoloration : choix illimité de personnalisation

POIGNÉE



GAMME TOULON
MANOEUVRE 20°

BLANC

NOIR

LES +




PETITS BOIS

SOUBASSEMENTS


VITRAGES
IMPRIMÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant optimisé en aluminium à rupture de pont thermique** pour la résistance au vent et favoriser le clair de vitrage.
- Système de double barrière d'étanchéité** (joint d'étanchéité) pour une isolation optimale.
- Recueil d'eau** en traverse basse.
- Seuil norme PMR** pour couissant.
- Rails** pour système couissant.
- Vitrage 28mm** : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-Edge de série).

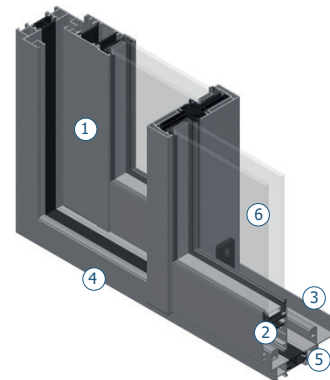

DESIGN ET ESTHÉTIQUE



LIGNE INTÉRIEURE
moderne à angles droits



OUVERTURE
jusqu'à 6 vantaux
sur 3 rails



FINESSE DU BATTEMENT
central de 35 mm



MONTANT CENTRAL
extérieur

PERFORMANCES

🌡️ Uw jusqu'à **1,5 W/m².K**
en double vitrage

🔊 Affaiblissement acoustique
de **26 à 37 dB** Ratr

A+ Classe **COV** : **A+**

📄 Performance **AEV** :
A*4 E*8A V*C2

CERTIFICATIONS ET LABELS



QUALICOAT
Aluminum Liquid
Hard Coating
Anodized



Qualimarine®
Aluminum Liquid
Hard Coating
Anodized

CEKAL
La certification des vitrages

QUINCAILLERIES



CHARIOT AVEC
ROULETTES



POIGNÉE ERGONOMIQUE
OUVERTURE 20°



SEUIL ENCASTRÉ



CRÉMONE BI-DIRECTIONNELLE
AVEC VERROUILLAGE 2 À 4 POINTS