

CLS  
67

« VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE EXTÉRIEUR NE FONT QU'UN. »

CLS 67 à galindages, particulièrement design, permet aux vantaux de coulisser dans des dispositifs camouflés à l'intérieur des murs, garantissant un effacement total des baies en toute discrétion.

## CÔTÉ PERSONNALISATION

### FINITIONS ET TEINTES

#### OFFRE CÔTÉ OUVERTURE

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| RAL<br>7016G | RAL<br>7022G | RAL<br>7039G |
| RAL<br>9005G | RAL<br>9016S |              |

#### OFFRE PRIVILÈGE

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| RAL<br>7035S | RAL<br>9006S | RAL<br>1247G |
| RAL<br>7001G | RAL<br>7012G | RAL<br>7015G |
| RAL<br>N2100 |              |              |

Couleur au choix teinte RAL et décor bois **sur demande**



**Bicoloration** : choix illimité de personnalisation

### POIGNÉE



GAMME TOULON

BLANC NOIR


### LES +



POSSIBILITÉ D'OUVERTURE EN ANGLE POUR UNE VUE PANORAMIQUE SUR VOTRE EXTÉRIEUR

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant optimisé en aluminium à rupture de pont thermique** pour la résistance au vent et favoriser le clair de vitrage.
- Système de double barrière d'étanchéité** (joint d'étanchéité) pour une isolation optimale.
- Recueil d'eau** en traverse basse.
- Seuil norme PMR** pour coulisant.
- Rails** pour système coulisant.
- Vitrage 28mm** : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-Edge de série).

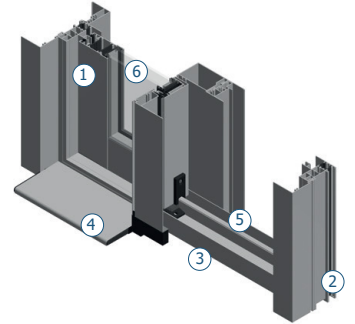

## DESIGN ET ESTHÉTIQUE



**LIGNE INTÉRIEURE**  
moderne à angles droits



**COULISSANT À GALINDAGES**  
jusqu'à 6 vantaux  
sur 3 rails



**FINESSE DU BATTEMENT**  
central de 35 mm



**MONTANT CENTRAL**  
extérieur

## PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,6 W/m².K**  
en double vitrage

Affaiblissement acoustique  
de **26 à 37 dB** Ratr

A+ Classe **COV : A+**

Performance **AEV** :  
**A\*4 E\*8A V\*C2**

 CERTIFICATIONS ET LABELS



 QUALICOAT

 Qualmarine®  
Aluminium Liquid  
Haute Qualité

 CEKAL  
La certification des vitrages

## QUINCAILLERIES



**CHARIOT AVEC**  
ROULETTES



**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
OUVERTURE 20°



**SEUIL ENCASTRÉ**



**CRÉMONE BI-DIRECTIONNELLE**  
AVEC VERROUILLAGE 2 À 4 POINTS