

FRA 67

« PLUS DE LUMIÈRE, PLUS DE DESIGN AU QUOTIDIEN. »

FRA 67 offre une esthétique épurée en dissimulant l'ouvrant pour maximiser la lumière naturelle et les performances thermiques et acoustiques. Ses profilés fins apportent élégance et sobriété aux architectures contemporaines.

CÔTÉ PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES

OFFRE CÔTÉ OUVERTURE

RAL 7016G	RAL 7022G	RAL 7039G
RAL 9005G	RAL 9016S	

OFFRE PRIVILÈGE

RAL 7035S	RAL 9006S	RAL 1247G
RAL 7001G	RAL 7012G	RAL 7015G
RAL N2100		

Couleur au choix teinte RAL et décor bois **sur demande**



Bicoloration : choix illimité de personnalisation

POIGNÉE



GAMME TOULON

BLANC

NOIR

LES +



PETITS BOIS


SOUBASSEMENTS

VITRAGES IMPRIMÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Ouvrant caché de 67 mm** en aluminium à rupture de pont thermique, apportant plus de luminosité qu'une fenêtre traditionnelle.
- Système de double barrière d'étanchéité** (joint de frappe) pour une isolation optimale.
- Poignée non centrée** et battement réduit de 93 mm pour un clair de jour optimal.
- Vitrage 28mm** : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-Edge de série).

***Seuil norme PMR** disponible sur nos portes-fenêtres FRA 67.

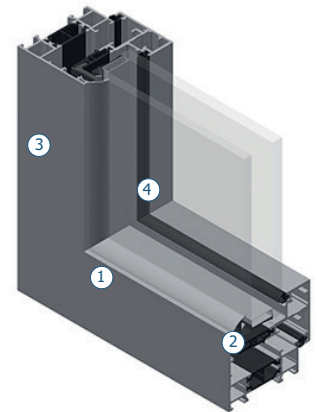

DESIGN ET ESTHÉTIQUE




LIGNE INTÉRIEURE
intemporelle et fine



BATTEMENT RÉDUIT
et poignée non centrée



PARCLOSE CACHÉE



MONTANT CENTRAL
extérieur

PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,4 W/m².K**
en double vitrage

Affaiblissement acoustique
jusqu'à **Rw (C ; Ctr)**
= **35 (-2 ; -4) dB**

A+ Classe **COV : A+**

Performance **AEV** :
A*4 E*8A V*A3

 CERTIFICATIONS ET LABELS



QUINCAILLERIES



GÂCHE OSCILLO-BATTANT RÉVERSIBLE




ANTI-FAUSSE MANOEUVRE



LEVIER DE VANTAIL



CRÉMONE DU SEMI-FIXE



FERRAGE SYMÉTRIQUE