

**SPE
70**

« LA GÉOMÉTRIE CONTEMPORAINE DANS LES MOINDRES DÉTAILS. »

SPE 70 associe performance technique et design contemporain aux lignes droites et géométriques. Son esthétique moderne en fait le choix idéal pour les architectures actuelles.

CÔTÉ PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES


SOUDAGE V-PERFECT :




SABLÉ



ULTRAMAT

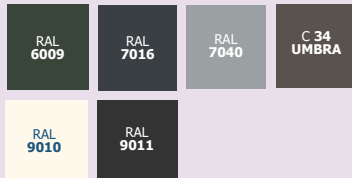

LISSE

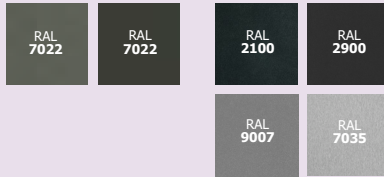

MÉTALLISÉE

Bicoloration : blanc intérieur / plaxé extérieur

SOUDAGE TRADITIONNEL :




POIGNÉE



GAMME TOULON




LES +

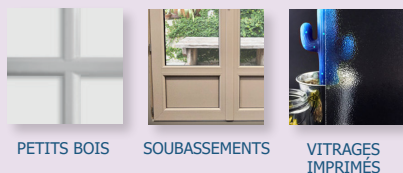


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Ouvrant et dormant 70 mm à 5 chambres** d'isolation en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608.
- Parfaite étanchéité grâce à un **joint de butée** périphérique dans le dormant et l'ouvrant.
- Poignée centrée et **battement réduit de 112 mm** pour un clair de jour optimal.
- Vitrage 28 mm** : 4 FE / Alu brut 16 Argon / 4 (Warm-edge en option).

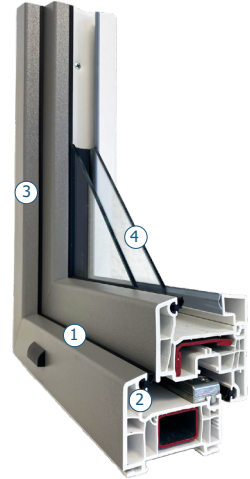


DESIGN ET ESTHÉTIQUE



LIGNE INTÉRIEURE
contemporaine et carrée



BATTEMENT RÉDUIT
et poignée centrée



MONTANT CENTRAL
extérieur



PARCLOSE CARRÉE
et moderne

PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,3 W/m².K**
en double vitrage

Affaiblissement acoustique
jusqu'à **Rw (C ; Ctr)**
= **45 (-1 ; -4) dB**

A⁺ Classe **COV : A+**

Performance **AEV** :
A*4 E*7A V*A2



CERTIFICATIONS ET LABELS



Certificat Côté Ouverture N°200-116

QUINCAILLERIES




GÂCHE OSCILO-BATTANT
RÉVERSIBLE




ANTI-FAUSSE MANOEUVRE



LEVIER DE VANTAIL




RENFORTS SELON
ABAQUE, TOTAL EN OPTION



CRÉMONE DU SEMI-FIXE



ANTI-DÉGONDAGE



FERRAGE SYMÉTRIQUE