

SPE 70

« LA GÉOMÉTRIE CONTEMPORAINE DANS LES MOINDRES DÉTAILS. »

SPE 70 associe performance technique et design contemporain aux lignes droites et géométriques. Son esthétique moderne en fait le choix idéal pour les architectures actuelles.


CÔTÉ PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES


SOUDAGE V-PERFECT :



SABLÉ




ULTRAMAT

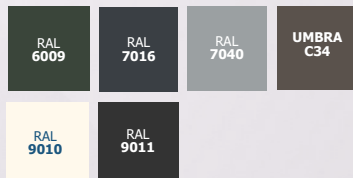

LISSE



MÉTALLISÉE



Bicoloration : blanc intérieur / plaxé extérieur

SOUDAGE TRADITIONNEL :

BLANC
TEINTÉ
MASSE

Soudage V-Perfect en option

POIGNÉE



GAMME TOULON




LES +



PETITS BOIS



SOUBASSEMENTS




VITRAGES
IMPRIMÉS



Nombreux styles de formes possibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Ouvrant et dormant 70 mm à 5 chambres** d'isolation en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608.
- Parfaite étanchéité grâce à un **joint de butée** périphérique dans le dormant et l'ouvrant.
- Poignée centrée et **battement réduit de 112 mm** pour un clair de jour optimal.
- Vitrage 28 mm** : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-edge de série).

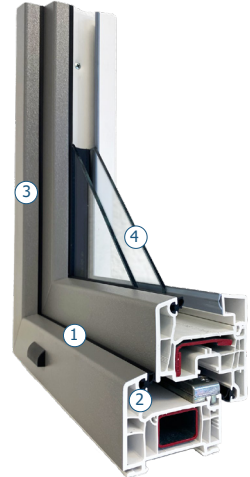

DESIGN ET ESTHÉTIQUE



LIGNE INTÉRIEURE
contemporaine et carrée



BATTEMENT RÉDUIT
et poignée centrée



MONTANT CENTRAL
extérieur



PARCLOSE CARRÉE
et moderne

PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,3 W/m².K**
en double vitrage

Affaiblissement acoustique
jusqu'à **Rw (C ; Ctr)**
= **45 (-1 ; -4) dB**

A+ Classe **COV** : **A+**

Performance **AEV** :
A*4 E*7A V*A2

CERTIFICATIONS ET LABELS




Certificat Côté Ouverture N°200-116




QUINCAILLERIES




GÂCHE OSCILLO-BATTANT




ANTI-FAUSSE MANOEUVRE



LEVIER DE VANTAIL



RENFORTS SELON ABAQUE



CRÉMONE DU SEMI-FIXE



ANTI-DÉGONDAGE



FERRAGE SYMÉTRIQUE



SEUIL PMR