

CLS
67VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE EXTÉRIEUR NE
FONT QU'UN

Le **CLS'67** à galandages, particulièrement design, permet aux vantaux de coulisser dans des dispositifs camouflés à l'intérieur des murs, garantissant un effacement total des baies en toute discrétion.

PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES

CÔTÉ OUVERTURE

RAL 7016
GranitéRAL 9016
Satiné

LES ESSENTIELS

RAL 7016
SatinéRAL 7022
SatinéRAL 7035
SatinéRAL 7039
GranitéRAL 8019
GranitéRAL 9005
GranitéRAL 9006
SatinéRAL N2100
SabléANODIC
NATURA

AS1

Couleur au choix teinte RAL
(autres teintes et tons boisés **sur demande**).

BICOLORATION :

Couleur
extérieure
au choixCouleur
intérieure
au choix

POIGNÉE



MODÈLE TOULON

BLANC

NOIR

CONFIGURATIONS

Exemples de combinaisons d'ouvertures à galandage réalisables, jusqu'à 6 vantaux sur 3 rails. Autres possibilités sur demande.



1 vantail monorail



2 vantaux monorails




2 vantaux birails



4 vantaux birails

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- ① Ouvrant optimisé en aluminium à rupture de pont thermique pour la résistance au vent et favoriser le clair de vitrage.
- ② Système de double barrière d'étanchéité (joint d'étanchéité) pour une isolation optimale.
- ③ Recueil d'eau en traverse basse.
- ④ Rails pour système coulissant.
- ⑤ Vitrage 28mm : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-Edge de série).

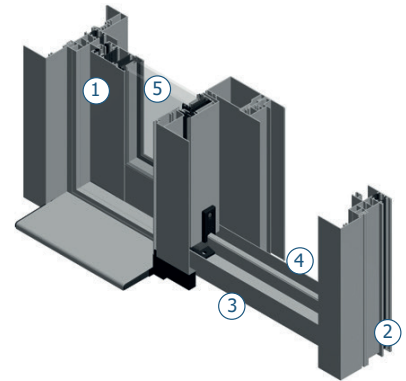

DESIGN ET ESTHÉTIQUE




LIGNE INTÉRIEURE
moderne à angles droits



OUVERTURE
jusqu'à 6 vantaux
sur 3 rails



FINESSE DE LA
CHICANE
centrale de 35 mm



VANTAUX
s'incrétant dans le mur
pour un gain de place

PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,6 W/m².K**
en double vitrage

Affaiblissement acoustique
de **26 à 37 dB** Ratr

A+ Classe **COV : A+**

Performance **AEV :**
A*4 E*8A V*C2

CERTIFICATIONS ET LABELS



QUALICOAT
Inspired by architecture, treated by professionals



Qualimarine®
Aluminium Laque
Haute Qualité
Certifié

CEKAL
La certification des vitrages

QUINCAILLERIES



CHARIOT
AVEC ROULETTES



POIGNÉE ERGONOMIQUE
OUVERTURE 20°



SEUIL ENCASTRÉ



CRÉMONE BI-DIRECTIONNELLE
AVEC VERROUILLAGE 2 à 4 POINTS