



PERSONNALISATION

FINITIONS ET TEINTES

CÔTÉ OUVERTURE

RAL 7016
GranitéRAL 9016
Satiné

LES ESSENTIELS

RAL 7016
SatinéRAL 7022
SatinéRAL 7035
SatinéRAL 7039
GranitéRAL 8019
GranitéRAL 9005
GranitéRAL 9006
SatinéRAL N2100
SabléANODIC
NATURA

AS1

Couleur au choix teinte RAL
(autres teintes et tons boisés sur demande).

BICOLORATION :

Couleur
Intérieure
au choixCouleur
extérieure
au choix

POIGNÉE




MODÈLE TOULON

BLANC

NOIR

LES +



PETITS BOIS



SOUBASSEMENTS


CLS
67

LA LUMIÈRE S'INVITE CHEZ VOUS

CLS'67 allie finesse et performance pour s'adapter aux styles contemporains comme traditionnels. Ses profilés fins laissent entrer un maximum de lumière naturelle, tout en assurant une excellente isolation thermique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ① Ouvrant optimisé en aluminium à rupture de pont thermique pour la résistance au vent et favoriser le clair de vitrage.
- ② Système de double barrière d'étanchéité (joint d'étanchéité) pour une isolation optimale.
- ③ Seuil norme PMR pour coulissant (en option).
- ④ Rails pour système coulissant.
- ⑤ Vitrage 28mm : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-Edge de série).

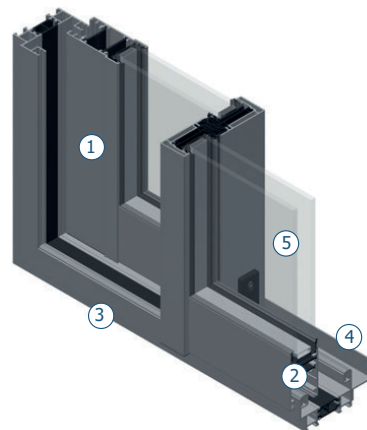


DESIGN ET ESTHÉTIQUE



LIGNE INTÉRIEURE
moderne à angles droits



OUVERTURE
jusqu'à 6 vantaux
sur 3 rails



FINESSE DE LA
CHICANE
centrale de 35 mm



MONTANT CENTRAL
extérieur

PERFORMANCES



Uw jusqu'à **1,5 W/m².K**
en double vitrage



Affaiblissement acoustique
de **26 à 37 dB Ratr**



A+ Classe **COV : A+**



Performance **AEV :**
A*4 E*8A V*C2



CERTIFICATIONS ET LABELS



QUINCAILLERIES




CHARIOT
AVEC ROULETTES



POIGNÉE ERGONOMIQUE
OUVERTURE 20°



SEUIL ENCASTRÉ



CRÉMONE BI-DIRECTIONNELLE
AVEC VERROUILLAGE 2 À 4 POINTS