


ECO
70

L'ESSENTIEL DE LA FENÊTRE, EFFICACE PAR NATURE

ECO'70 allie design moderne, performance et respect de l'environnement pour s'intégrer à tous les styles d'architecture. Cette menuiserie offre une isolation thermique et acoustique performante pour un confort optimal au quotidien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ① **Ouvrant et dormant 70 mm à 5 chambres** d'isolation en PVC résistant aux chocs et conforme à la marque NF EN 12608.
- ② Parfaite étanchéité grâce à un **joint de butée** périphérique dans le dormant et l'ouvrant.
- ③ Poignée non centrée et **battement réduit de 112 mm** pour un clair de jour optimal.
- ④ **Vitrage 24 mm** : 4 FE / Alu brut 16 Argon / 4 (Warm-edge en option).

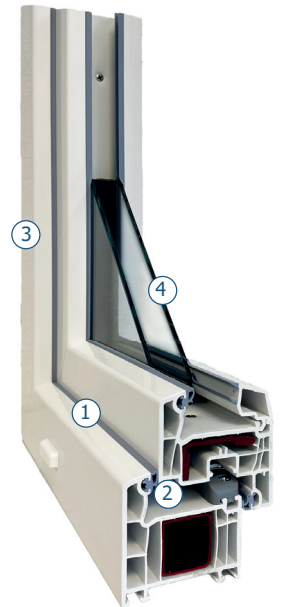

PERSONNALISATION

FINITION ET TEINTE

SOUDAGE TRADITIONNEL :
Disponible en blanc teinté masse uniquement.

BLANC MASSE
RAL 9016

POIGNÉE



GAMME ATLANTA

BLANC

LES +



PETITS BOIS



SOUBASSEMENTS



VITRAGES
IMPRIMÉS

DESIGN ET ESTHÉTIQUE



LIGNE INTÉRIEURE
intemporelle au design plat



BATTEMENT RÉDUIT
et poignée non centrée



MONTANT CENTRAL
extérieur



PARCLOSE BIAISE
et moderne

PERFORMANCES

☼ **1,4 W/(m².K)** avec intercalaire Alu.
(Jusqu'à **1,3 W/(m².K)** avec intercalaire Warm Edge).

🔊 Affaiblissement acoustique jusqu'à **Rw (C ; Ctr) = 45 (-1 ; -4) dB**

A+ Classe **COV : A+**

📋 Performance **AEV : A*4 E*7A V*A2**



CERTIFICATIONS ET LABELS




Fenêtres PVC
CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED
Certificat Côté Ouverture N°200-116



La certification des vitrages


QUINCAILLERIES



RENFORTS SELON
ABAQUE



CACHE DE
DÉCOMPRESSION



SEUIL PMR