




COMBINEZ SÉCURITÉ ET PERSONNALISATION POUR VOTRE ENTRÉE

Donnez du caractère à votre maison en coordonnant l'esthétique de votre porte d'entrée avec le style de vos fenêtres. Les portes d'entrée en PVC possèdent une très bonne isolation thermique et phonique, un entretien minimal et une durée de vie élevée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ESTHÉTIQUES

- ① **Dormant en PVC** à 5 chambres d'isolation, résistant aux chocs et conforme à la norme NF EN 12608.
- ② **Ouvrant en PVC de 70 mm.**
- ③ **Mousse isolante** haute densité avec deux plis de contreplaqué.
- ④ **Parclose ligne carrée ou arrondie** (en fonction du choix de la finition).
- ⑤ **Vitrage 28 mm** : 4 FE / We 20 Argon / 4 (Warm-edge de série).
- ⑥ **Seuil norme PMR**

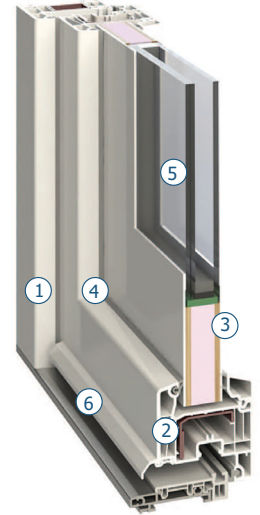

PERSONNALISATION


FINITIONS ET TEINTES



+50 COULEURS AU CHOIX

*selon configurations techniques Teinté masse ou plaxé au choix. Voir le nuancier Côté Ouverture.

CONFIGURATIONS

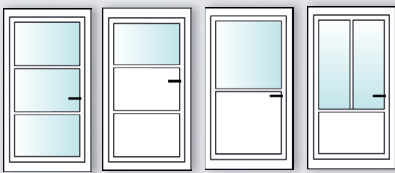

Nombreuses configurations possibles, liste non exhaustive

Les portes PVC sont également réalisables en portes 2 vantaux, avec ou sans semi-fixe.

POIGNÉES



GAMME ATLANTA

BLANC ASPECT INOX LAITON

GAMME TOULON

BLANC NOIR

+ PANNEAU DÉCORATIF

Plus de 180 modèles de portes d'entrée à panneau PVC ou plaxé aluminium disponibles sur catalogue.




LIGNE INTÉRIEURE
intemporelle



LIGNE EXTÉRIEURE
intemporelle



PARCLOSE ARRONDIE
OU CARRÉE SELON
FINITION



PERFORMANCES

Uw jusqu'à **1,3 W/m².K**
en double vitrage

Affaiblissement acoustique
jusqu'à **Rw (C ; Ctr)**
= **45 (-1 ; -4) dB**

A+ Classe **COV : A+**

Performance **AEV** :
A*4 E*7A V*A2



CERTIFICATIONS ET LABELS



Fenêtres PVC
CERTIFIÉ CSTB

Certificat Côté Ouverture N°200-116



La certification des vitrages

QUINCAILLERIES

PAUMELLES



COULEURS POSSIBLES

BLANC ASPECT INOX NOIR

GÂCHE FILANTE

Système de **crémone à relevage ou automatique 5 points (3 points + 2 crochets)**

